

valvole ad azionamento pneumatico


pneumatically piloted valves




522 CC SUP

5/2 1/4" doppio comando pneumatico attacco superiore


5/2 1/4" double pneumatic pilot on the top

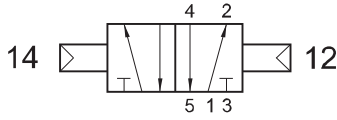

Può essere utilizzata con vuoto.
It can be used with vacuum.

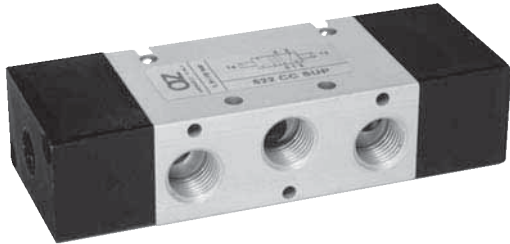


SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO
ONLY ALUMINIUM VERSION

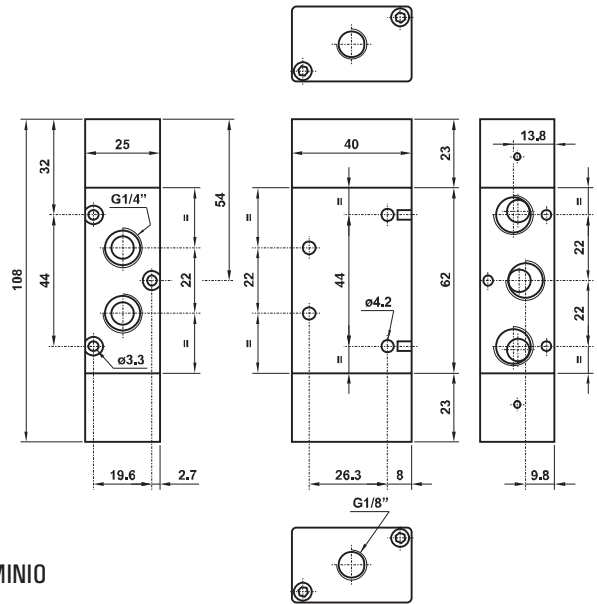


322 ORM

3/2 1/4" NC comando pneum. con elem. OR integrato - ritorno a molla

3/2 1/4" NC pneumatic pilot with integrated OR element - spring return

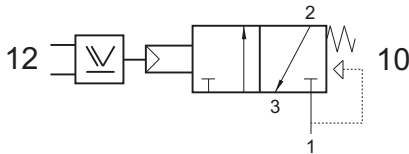


Non può essere utilizzata come valvola normalmente aperta.
It cannot be used as normally open valve.

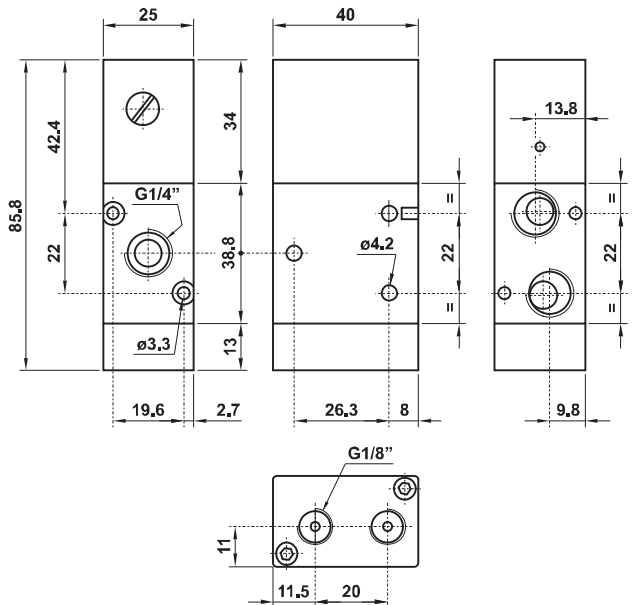



322 ANDM

3/2 1/4" NC comando pneum. con elem. AND integrato - ritorno a molla

3/2 1/4" NC pneumatic pilot with integrated AND element - spring return

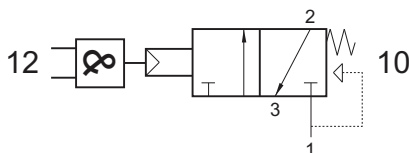

Non può essere utilizzata come valvola normalmente aperta.
It cannot be used as normally open valve.

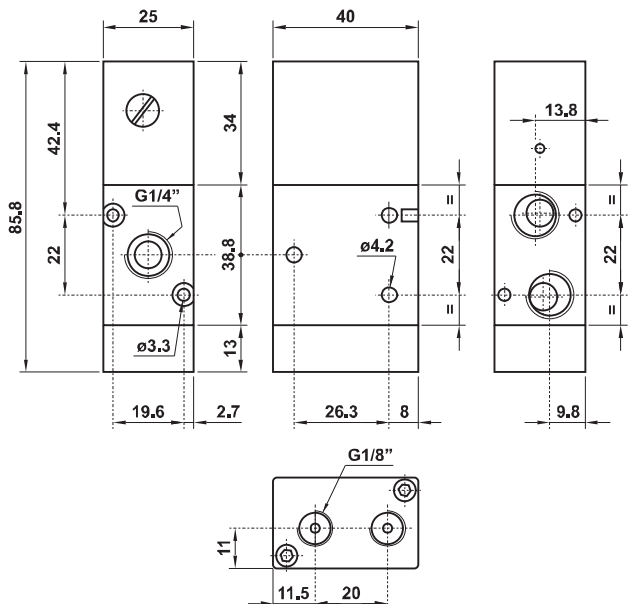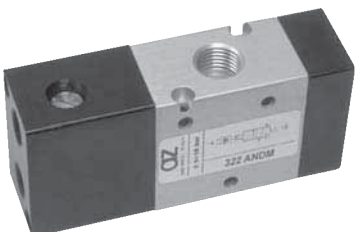

valvole ad azionamento pneumatico




pneumatically piloted valves



522 ORM

5/2 1/4" comando pneum. con elemento OR integrato - ritorno a molla

5/2 1/4" pneumatic pilot with integrated OR element - spring return

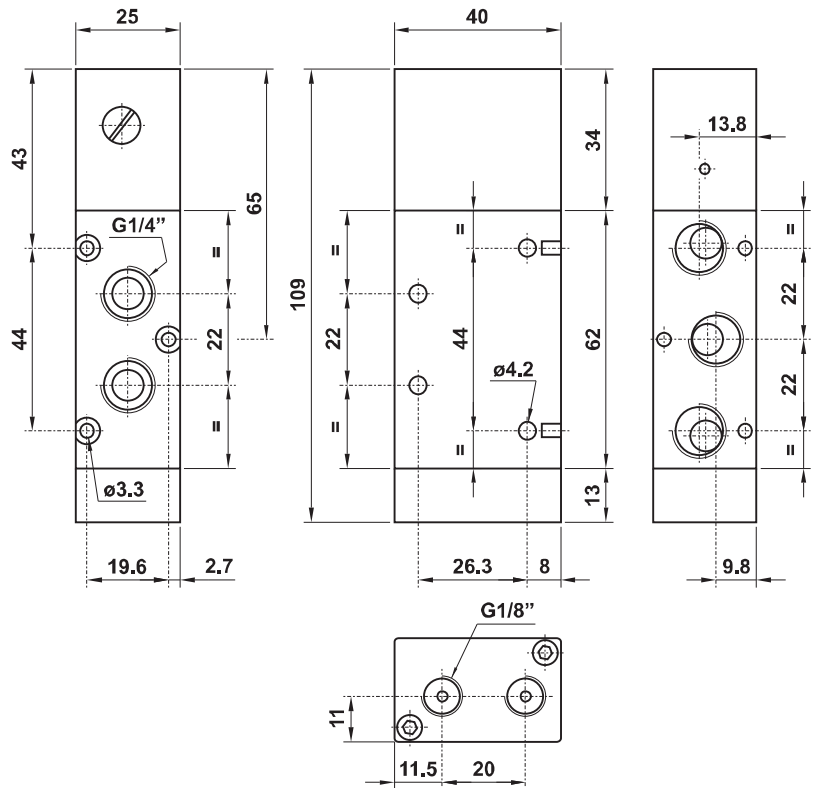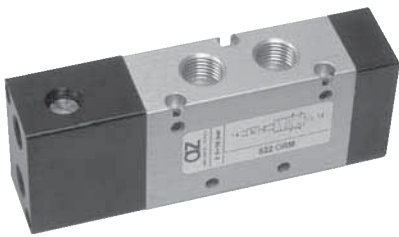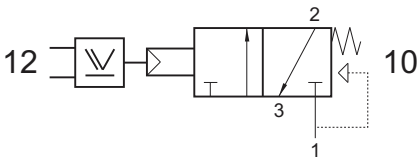

522 ANDM

5/2 1/4" comando pneum. con elem. AND integrato - ritorno a molla

5/2 1/4" pneumatic pilot with integrated AND element - spring return

